

SVスーパーAS ミラー UV400

- つるつるコート
- ハードマルチ

耐衝撃コーティング[セーフティコート]標準

新UVカット標準

カラー染色標準 (無色製作可)


基本仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	非球面設計

ミラーラインナップ

- シルバーミラー
- ゴールドミラー
- ブルーミラー

製作範囲表

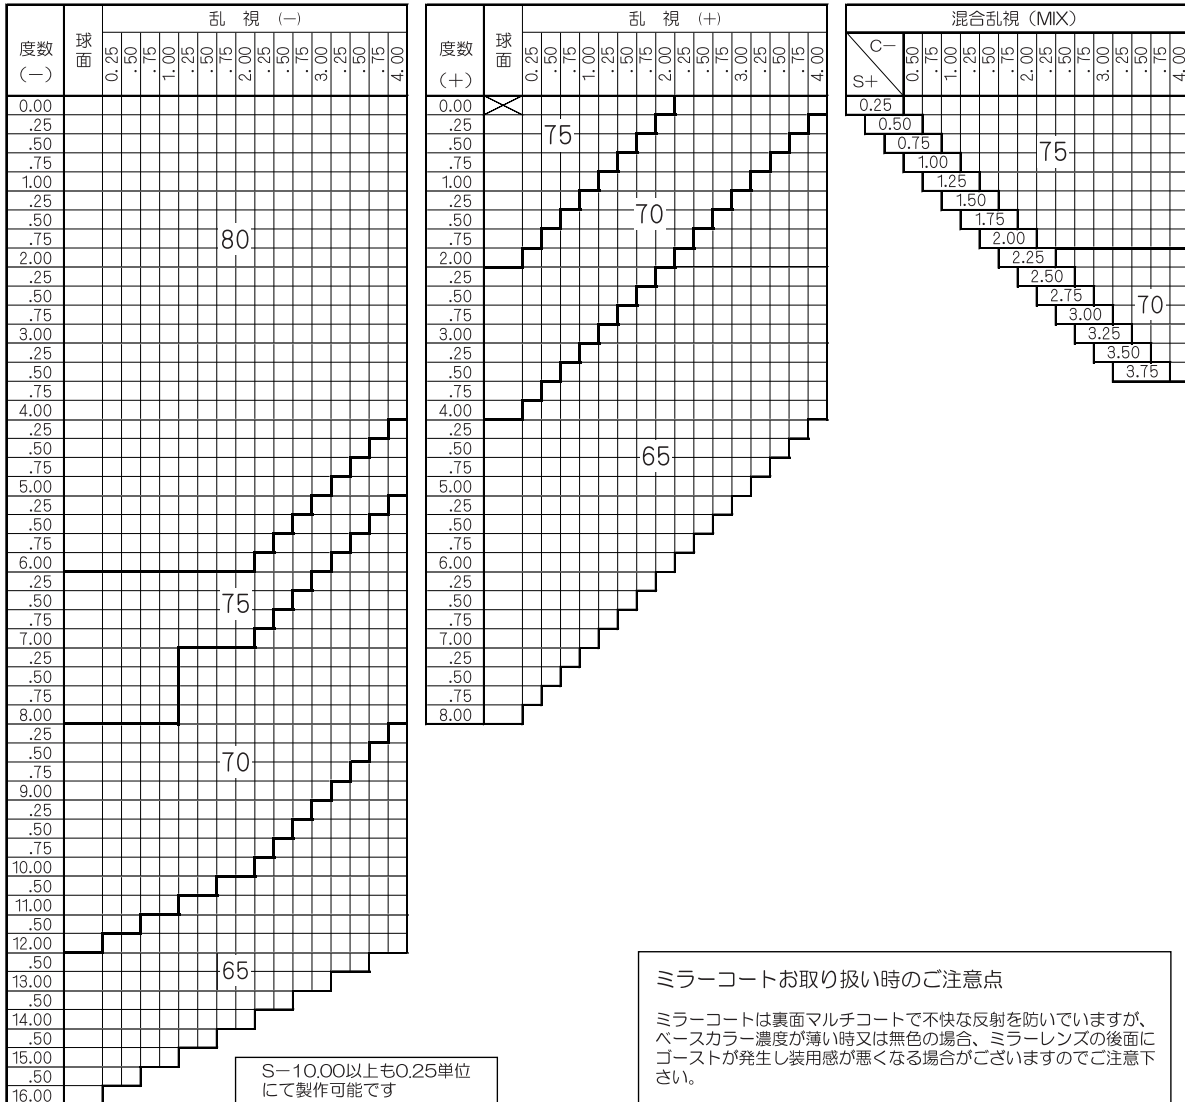

ミラーコートお取り扱い時のご注意点

ミラーコートは裏面マルチコートで不快な反射を防いでいますが、ベースカラー濃度が薄い時又は無色の場合、ミラーレンズの後面にゴーストが発生し装着感が悪くなる場合がございますのでご注意ください。

特注加工

カラー	標準 アリアーテ レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 5△まで
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径～最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準