

仕様




屈折率	1.60
比重	2.63
アッペ数	41
透過率	99.0%
設計	球面

対応コート

●マルチ

製作範囲表

■ 在庫範囲 (マルチ)

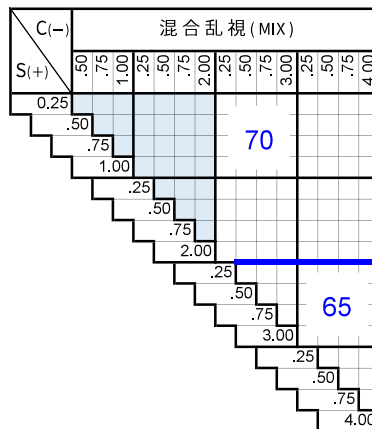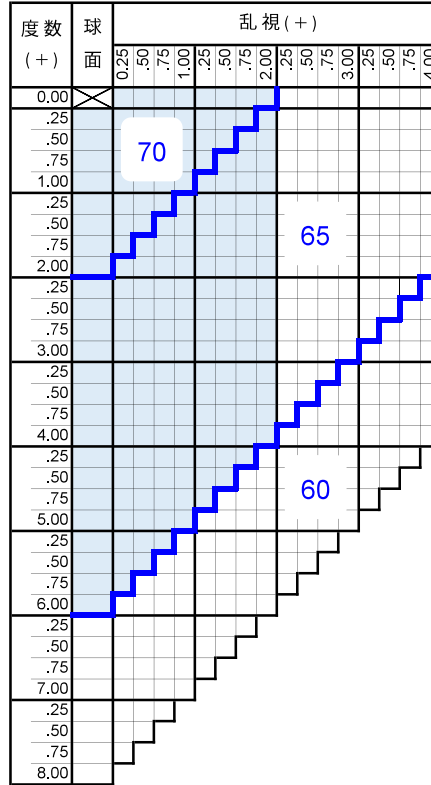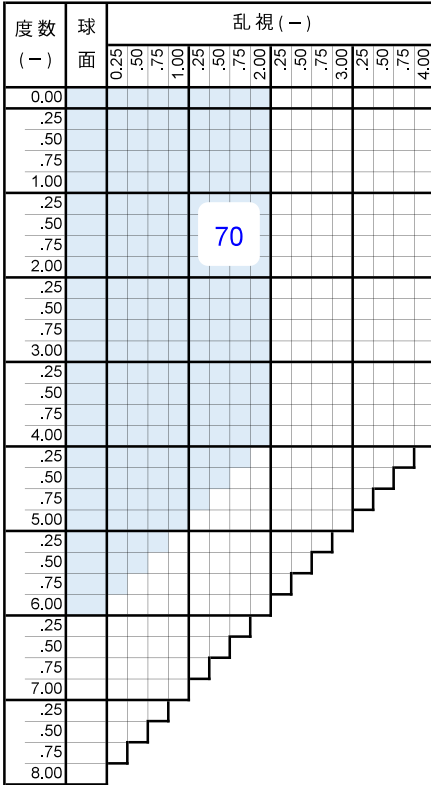

カラー

ブラウン15%	○	
ブラウン25%	○	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	×	
ツボクリ	○	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (5mm単位)

※2 (-) S+C=-6.00まで 3△まで可

(+) S+C=+2.00まで 3△まで可

(+) S+C=+6.00まで 1△まで可

※3 ※2に準じた偏心量まで可

※4 UVB