

プレジャーBT MVI.60

Pleasure Blue Tech MV I.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

| | |
|------|-------------------|
| 屈折率 | 1.60 |
| 比重 | 1.30 |
| アッペ数 | 42 |
| 設計 | 内面累進・内面非球面 |
| 累進帯長 | 11・12・13・14・15 mm |
| 加入度数 | 0.75～3.50 |

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ビューティフル
- ホードン
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

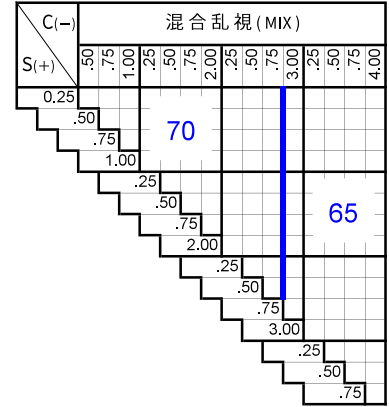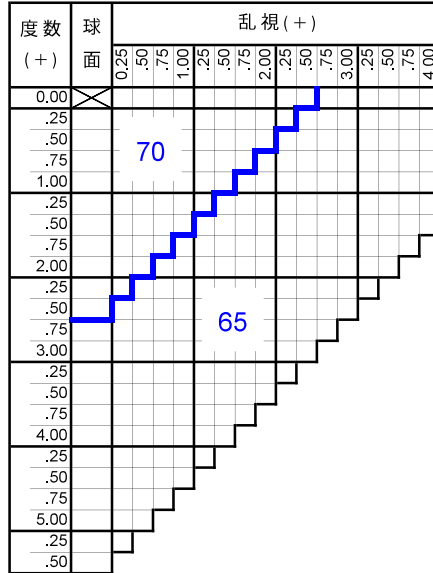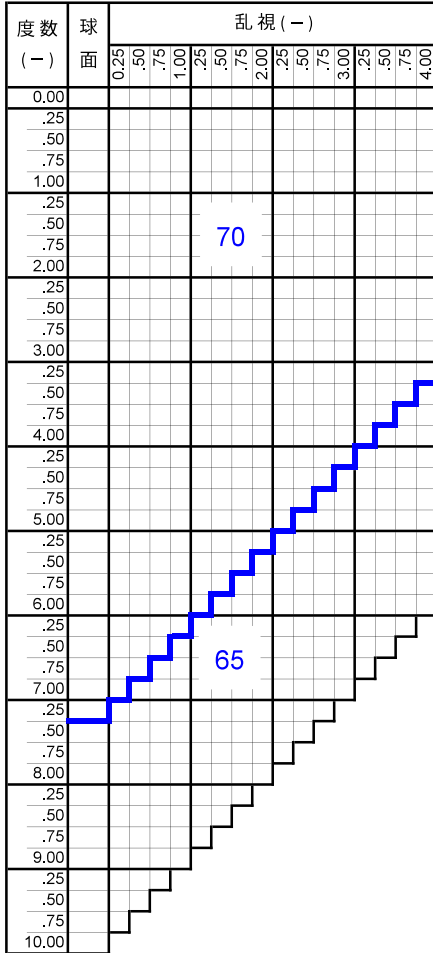

| 設計タイプ | 隠しマーク |
|-------------|-------|
| A (オールマイティ) | PBA |
| S (ソフト) | PBS |
| F (遠方重視) | PBF |
| N (近方重視) | PBN |

| 屈折率 | 累進帯長 | 隠しマーク |
|------|------|-------|
| 1.60 | 11mm | H1 |
| | 12mm | H2 |
| | 13mm | H3 |
| | 14mm | H4 |
| | 15mm | H5 |

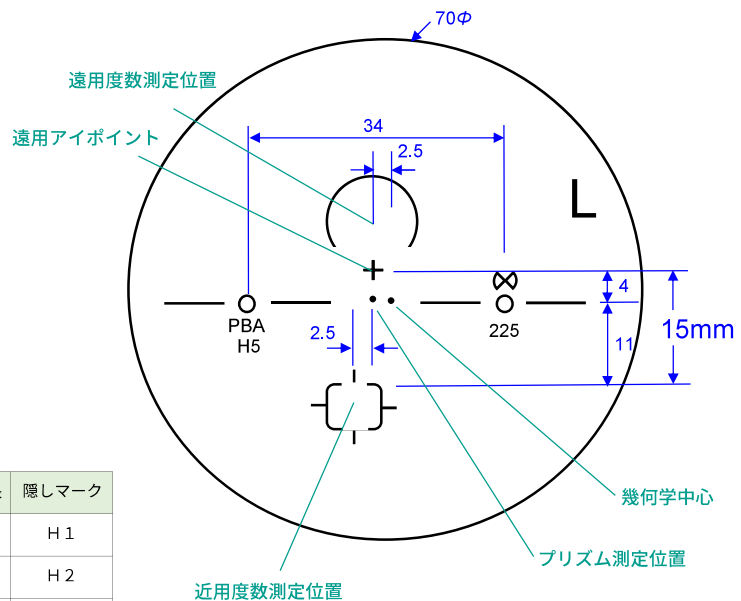

カラー

| | | |
|-----------------|---|----|
| アリアーテ | ○ | ※1 |
| レイバン G15・G31・#3 | × | |
| 見本色 | × | |
| リラックス | × | |

特殊加工

| | | |
|--------|----|----|
| 外径指定 | ○ | ※2 |
| プリズム | ○ | ※3 |
| 偏心 | × | |
| カーブ指定 | ○ | ※4 |
| UVカット | 標準 | ※5 |
| 厚み指定 | ○ | |
| 玉型カット | ○ | |
| スライス加工 | ○ | |

※1 対象濃度15%以上
低濃度の場合、サンプルカラーより色味が
変わる場合があります

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 △まで可
外径が変化する場合があります

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本