

Revina BT MVI. 60

Revina Blue Tech MV I. 60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60





仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	9・10・11・12・13mm
加入度数	1.00～4.00

対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表

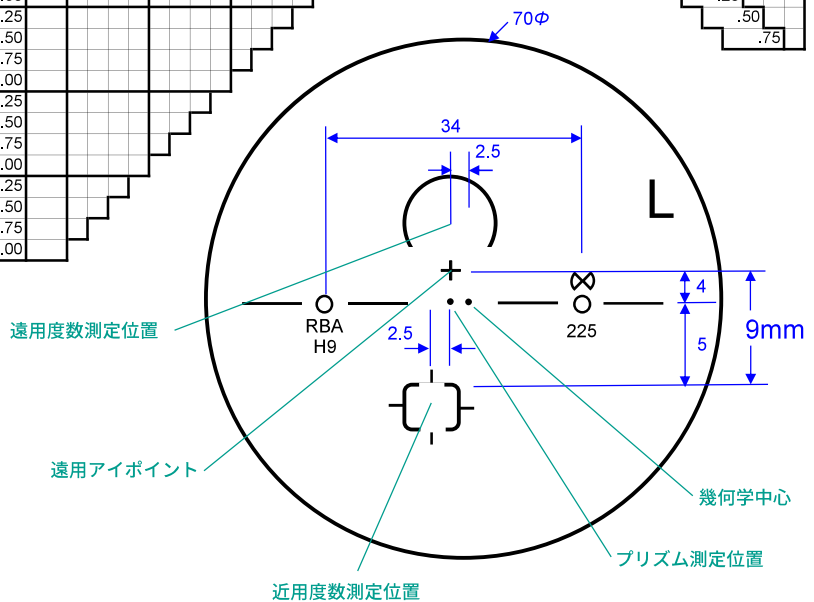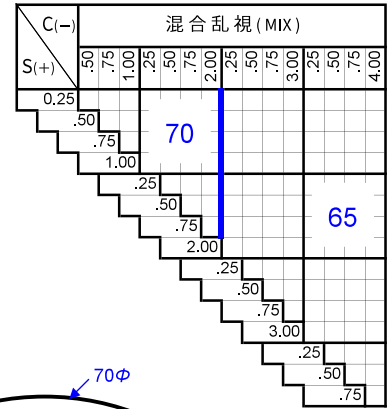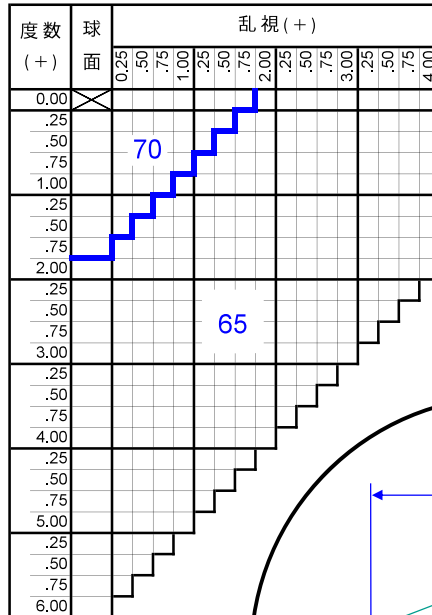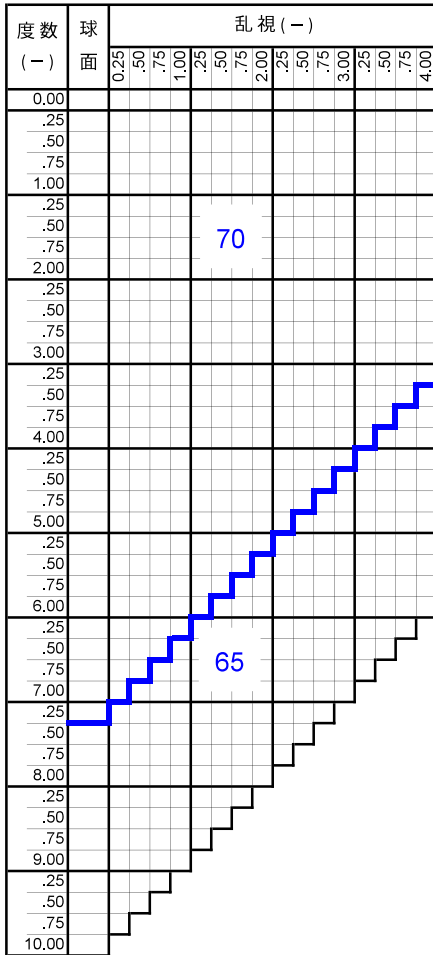

設計タイプ	隠しマーク
A(オールマイティ)	RBA
S(ソフト)	RBS
F(遠方重視)	RBF
N(近方重視)	RBN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.60	9mm	H 9
	10mm	H 0
	11mm	H 1
	12mm	H 2
	13mm	H 3

カラー		
アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工			
外径指定	○	※2	
プリズム	○	※3	
偏心	×		
カーブ指定	○	※4	
UVカット	標準	※5	
厚み指定	○		
玉型カット	○		
スライス加工	○		

- ※1 対象濃度15%以上
低濃度の場合、サンプルカラーより色味が変わる場合があります
- ※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm
- ※3 ■ マイナス範囲 ADD3.50まで
(-) S+C=-9.00まで 3△可
(-) S+C=-9.50まで 2△可
(-) S+C=-10.00まで 1△可

- プラス範囲 ADD3.50まで
(+) S+C=+1.75まで 3△可
(+) S+C=+3.75まで 2△可
(+) S+C=+4.50まで 1△可

- MIX範囲 ADD3.50まで
(MIX) C-2.00まで 3△可
(MIX) S+1.75まで且つC-4.00まで 3△可
(MIX) S+3.75まで且つC-4.00まで 2△可

- ※4 (-) S+C=-3.50まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

- ※5 UV420

- ※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン対応になります。

加入度3.75以上のプリズム範囲については
お問い合わせ下さい。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国
日本