Revina MV1.74

Revina MV 1.74

プラスチック
遠近両用
内面累進・内面非球面
1.74

仕　様

屈 折 率	1.74
比　　重	1.44
アッベ数	33
設　　計	内面累進・内面非球面
累進帯長	9・10・11・12・13 mm
加入度数	1.00 ～ 4.00

対応コート

●プラチナ
●プラチナBC
●プラチナIRB

製作範囲表

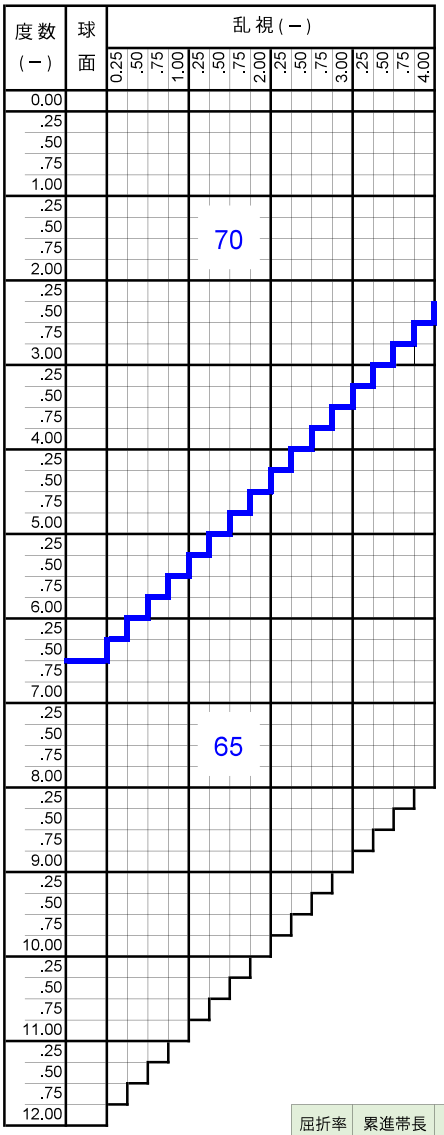

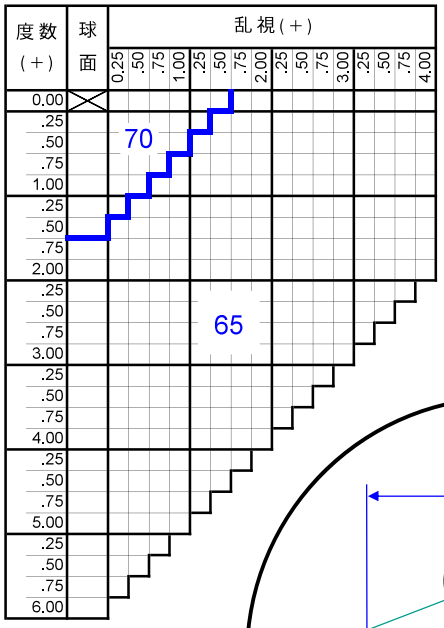

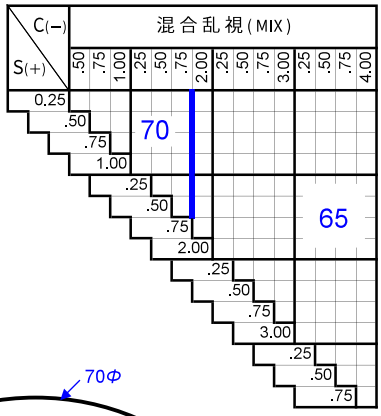

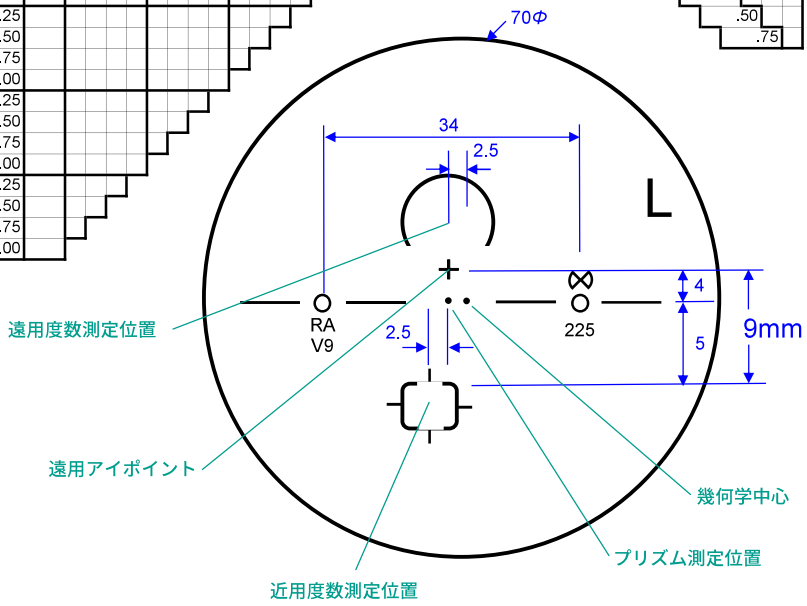

設計タイプ	隠しマーク
A（オールマイティ）	R A
S（ソフト）	R S
F（遠方重視）	R F
N（近方重視）	R N

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.74	9 mm	V 9
	10mm	V 0
	11mm	V 1
	12mm	V 2
	13mm	V 3

※1　[縮小]
（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm（1mm単位）

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※2　■マイナス範囲　ADD3.50まで
(－) S＋C＝－10.00まで　3△可
(－) S＋C＝－11.00まで　2△可
(－) S＋C＝－11.50まで　1△可

■プラス範囲　ADD3.50まで
(＋) S＋C＝＋3.00まで　3△可
(＋) S＋C＝＋4.00まで　2△可
(＋) S＋C＝＋4.50まで　1△可

■ＭＩＸ範囲　ADD3.50まで
(MIX) S＋1.50まで　3△可
(MIX) S＋3.75まで　2△可

加入度3.75以上のプリズム範囲については
お問合わせ下さい

※3　(－) S＋C＝－5.00まで　5カーブ指定可
(－) S＋C＝－6.00まで　4カーブ指定可
(－) S＋C＝－8.00まで　2カーブ指定可
（カーブ指定の時はプリズム不可）

※4　UV400

※注　メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注　左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見　本　色	○	
リラックス	×	

特殊加工

外　径　指　定	○	※1
プ　リ　ズ　ム	○	※2
偏　　心	×	
カ　ー　ブ　指　定	○	※3
Ｕ Ｖ カ ッ ト	標準	※4
厚　み　指　定	○	
玉　型　カ　ッ　ト	○	
ス ラ イ ス 加 工	○	

原産国

日本