Revina MV1.67

Revina MV 1.67

プラスチック
遠近両用
内面累進・内面非球面
1.67

仕　様

屈 折 率	1.67
比　　重	1.35
アッベ数	32
設　　計	内面累進・内面非球面
累進帯長	9・10・11・12・13 mm
加入度数	1.00 ～ 4.00

対応コート

●プラチナ
●プラチナBC
●プラチナIRB

製作範囲表

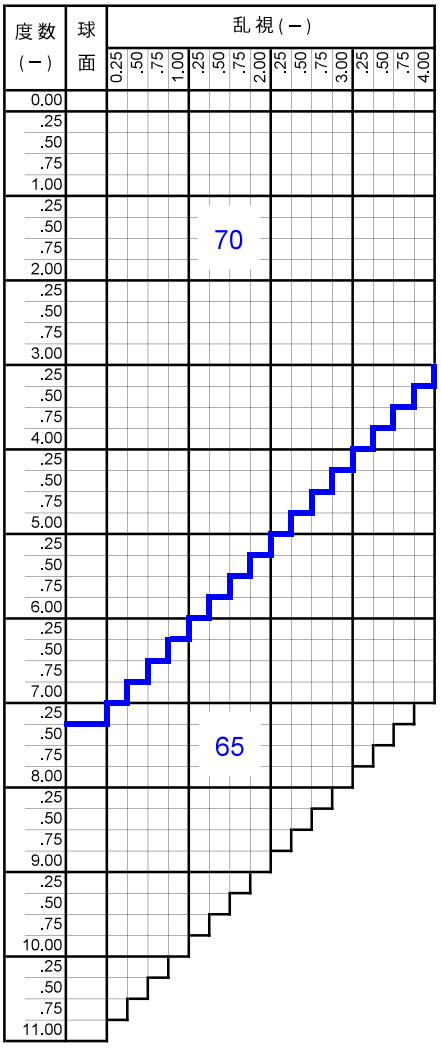

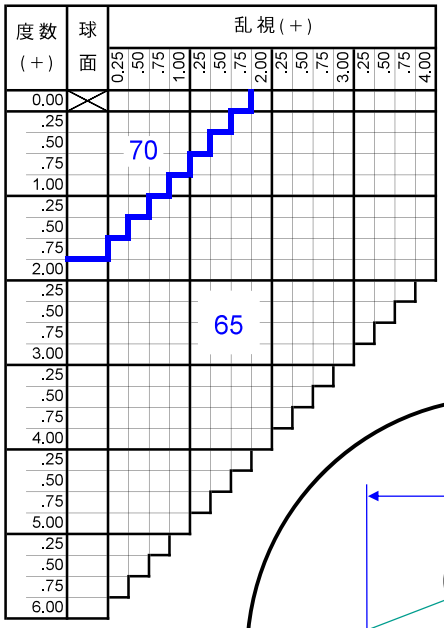

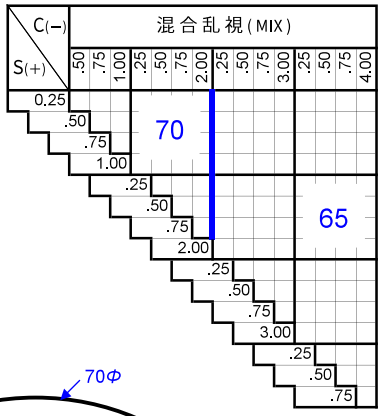

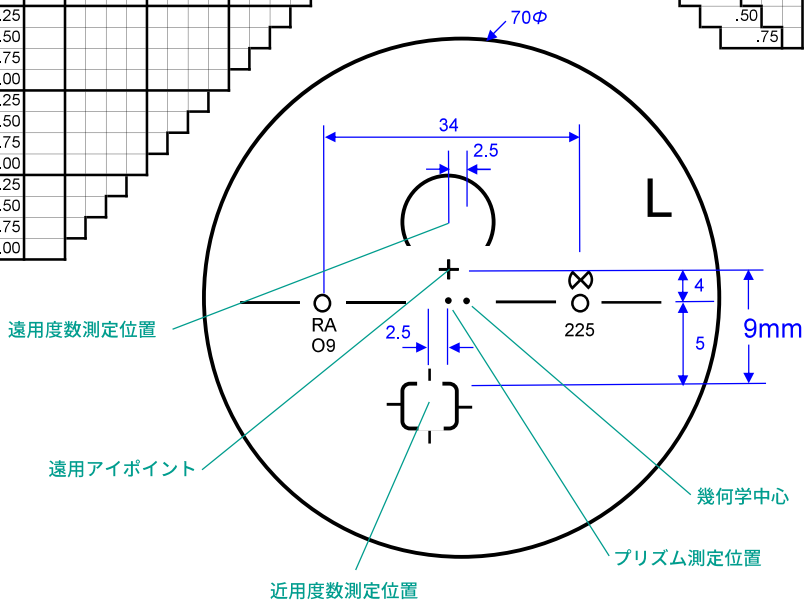

設計タイプ	隠しマーク
A（オールマイティ）	R A
S（ソフト）	R S
F（遠方重視）	R F
N（近方重視）	R N

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.67	9 mm	O 9
	10mm	O 0
	11mm	O 1
	12mm	O 2
	13mm	O 3

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見　本　色	○	
リラックス	○	※1

特殊加工

外　径　指　定	○	※2
プ　リ　ズ　ム	○	※3
偏　　心	×	
カ　ー　ブ　指　定	○	※4
U　V　カ　ッ　ト	標準	※5
厚　み　指　定	○	
玉　型　カ　ッ　ト	○	
ス　ラ　イ　ス　加　工	○	

原産国

日本

※1　プラチナのみ

※2　[縮小]
（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm（1mm単位）

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3　■マイナス範囲　ADD3.50まで
(－) S＋C＝－10.00まで　3△可
(－) S＋C＝－11.00まで　2△可

■プラス範囲　ADD3.50まで
(＋) S＋C＝＋3.75まで　3△可
(＋) S＋C＝＋4.75まで　2△可

■ＭＩＸ範囲　ADD3.50まで
(MIX) S＋1.75まで　3△可
(MIX) S＋3.75まで　2△可

加入度3.75以上のプリズム範囲については
お問合わせ下さい。

※4　(－) S＋C＝－4.00まで　6カーブ指定可
(－) S＋C＝－5.00まで　5カーブ指定可
(－) S＋C＝－5.50まで　4カーブ指定可
（カーブ指定の時はプリズム不可）

※5　UV400

※注　メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注　左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。