ズームライトMV1.60

Zoom Lite MV 1.60

プラスチック
遠近両用
内面累進・内面非球面
1.60

仕　様

屈折率	1.60
比　重	1.30
アッベ数	42
設　計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

●つるつる

製作範囲表

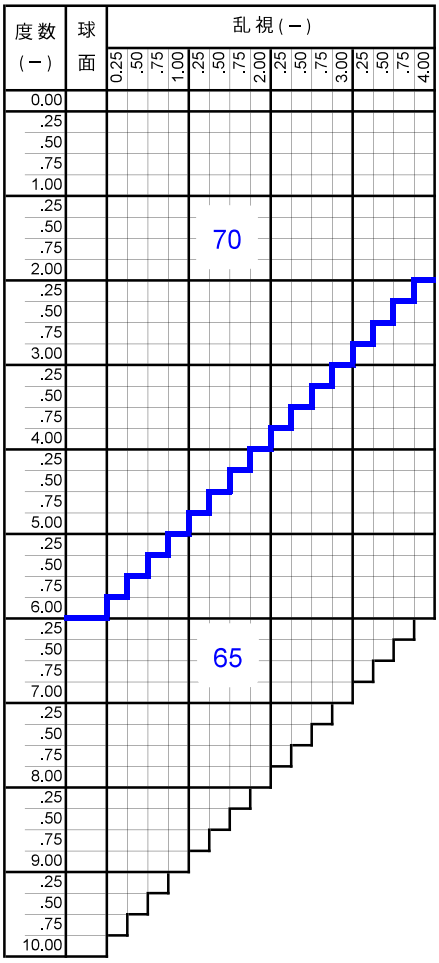

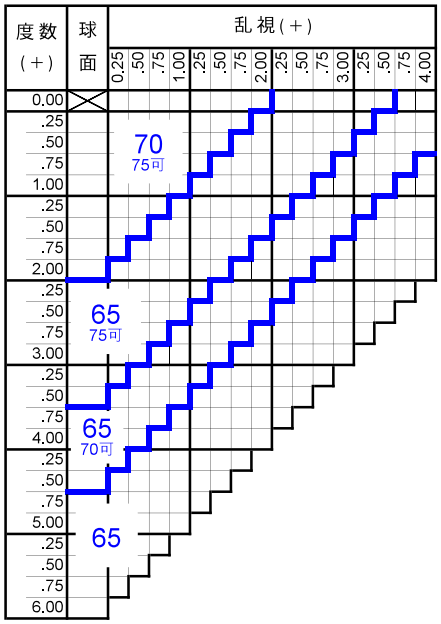

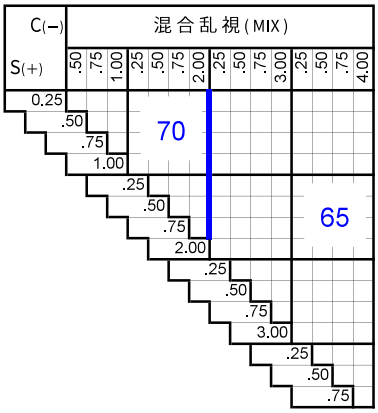

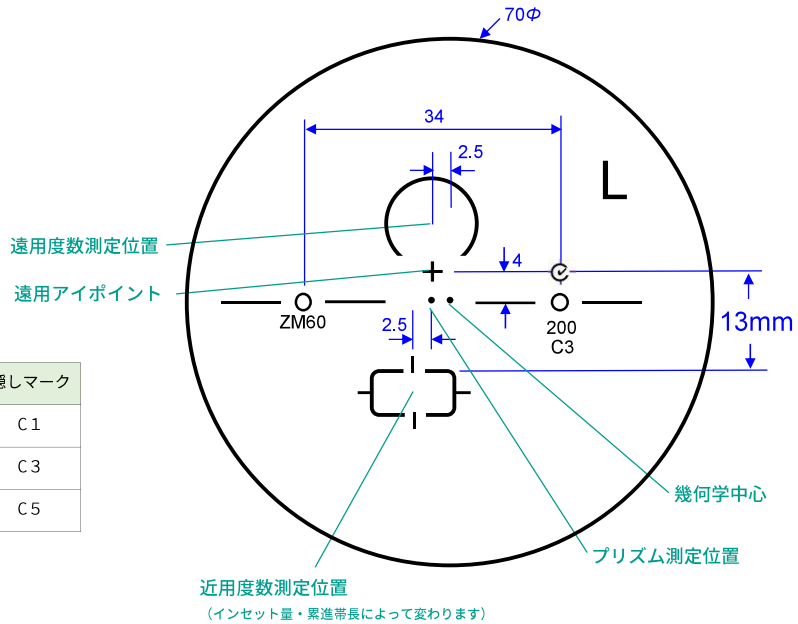

屈折率	隠しマーク
1.60	ZM60

累進帯長	隠しマーク
11mm	C1
13mm	C3
15mm	C5

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1　[縮小]
（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm（1mm単位）
[拡大]
可表記まで製作可（1mm単位）

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径75mm → 有効外径80mm
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※2　3△まで可
（－）S+C＝－9.00まで
（＋）S+C＝＋4.00まで
（MIX）C＝－3.00まで

※3　(－) S+C＝－3.00まで　6カーブ指定可
(－) S+C＝－5.00まで　4カーブ指定可
(－) S+C＝－6.50まで　3カーブ指定可
（カーブ指定の時はプリズム不可）
（カーブは1.530換算）

※4　UV400