

# リンクルーム1.67

Link Room 1.67

プラスチック

中近両用

両面累進・両面非球面

1.67




## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	23mm
加入度数	0.75～3.50


## 対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

## 製作範囲表

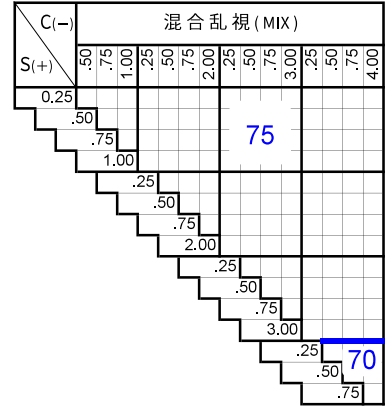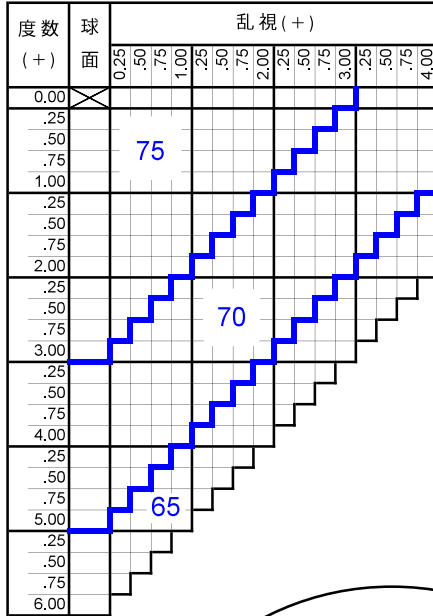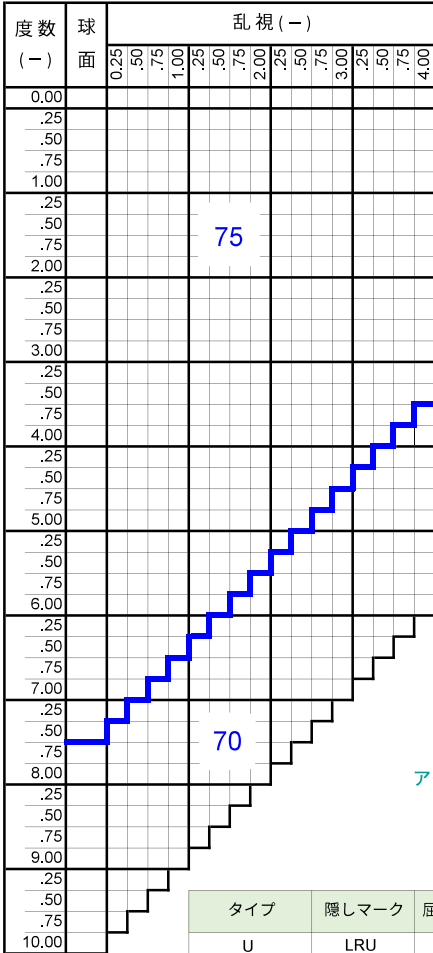

タイプ	隠しマーク	屈折率	累進帯長
U ウルトラロング	LRU 2	1.67	23mm
L ロング	LRL 2		
W ワイド	LRW 2		

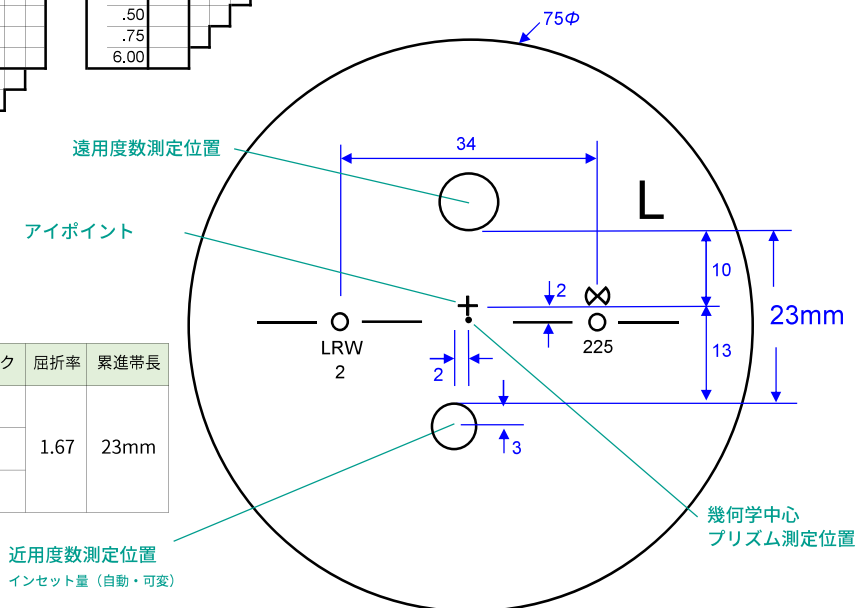

## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	×
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
- ※2 3△まで可  
外径が変化する場合があります
- ※3 UV400

- ※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
  2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
  3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
  4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

原産国  
日本