

ズームライトルーム1.60

Zoom Lite Room 1.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	18mm
加入度	1.00～3.00D


対応コート

●つるつる

製作範囲表

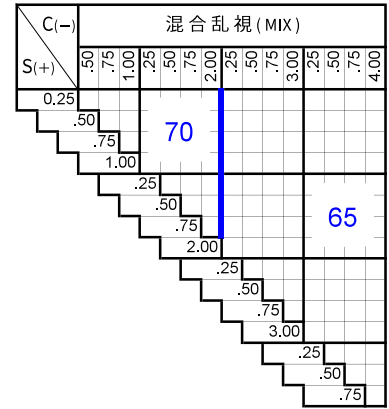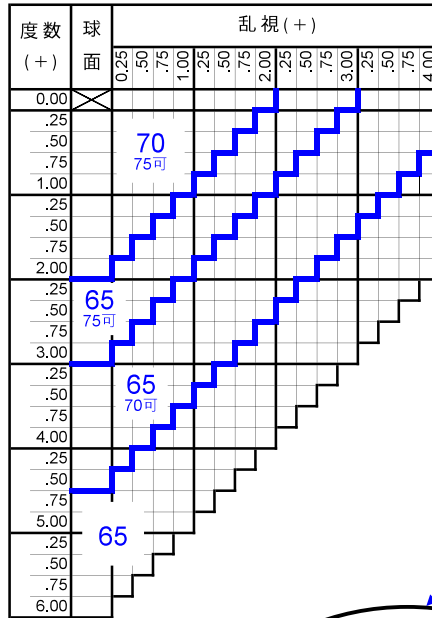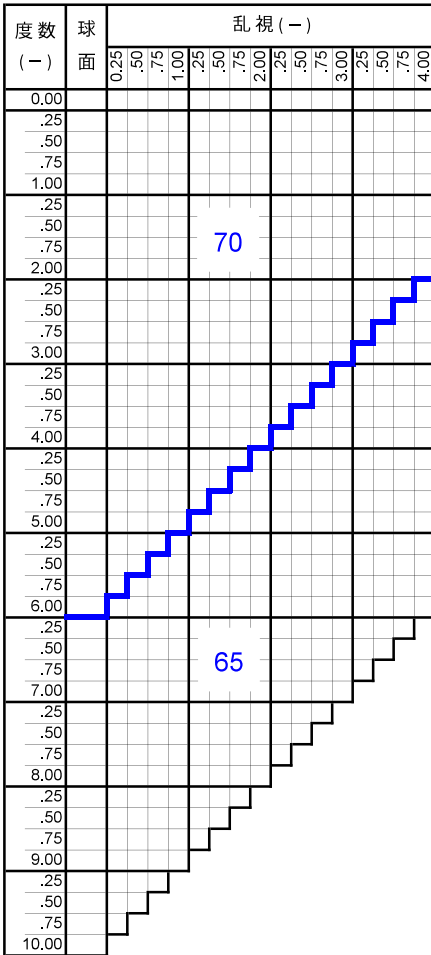

タイプ	遠用	アイポイント	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	4.0m	1.0m	40cm	ZL60	1.60	18mm
ワイド	2.0m	80cm		ZW60		

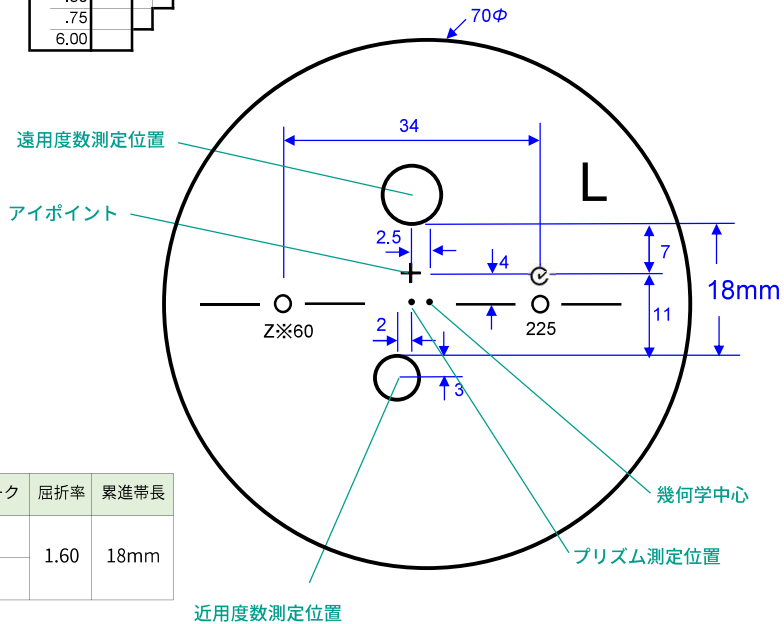

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可
(-) S+C=-9.50まで
(+) S+C=+3.50まで
(MIX) C=-3.00まで

※3 UV400

外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径75mm → 有効外径80mm
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm

原産国

日本