リンクデスク1.60

Link Desk 1.60

プラスチック
近々両用
両面累進・両面非球面
1.60

仕　様

屈折率	1.60
比　重	1.32
アッベ数	42
設　計	両面累進・両面非球面
加入度数	−1.00 / −1.50

対応コート

●プラチナ
●プラチナBC
●プラチナIRB

製作範囲表

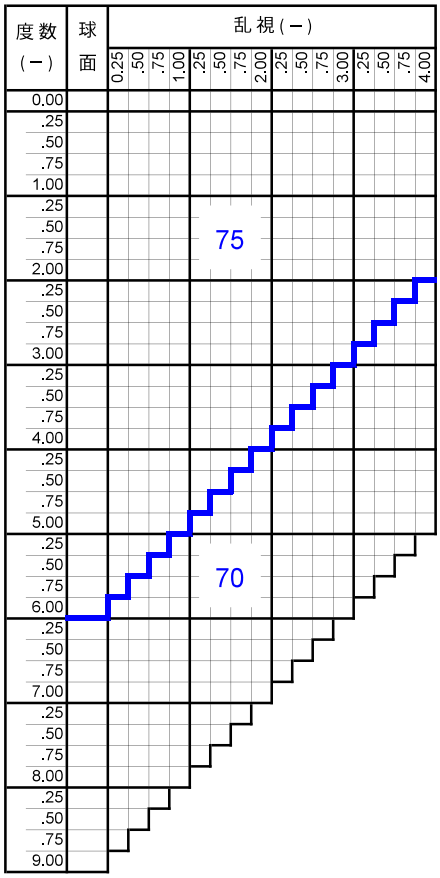

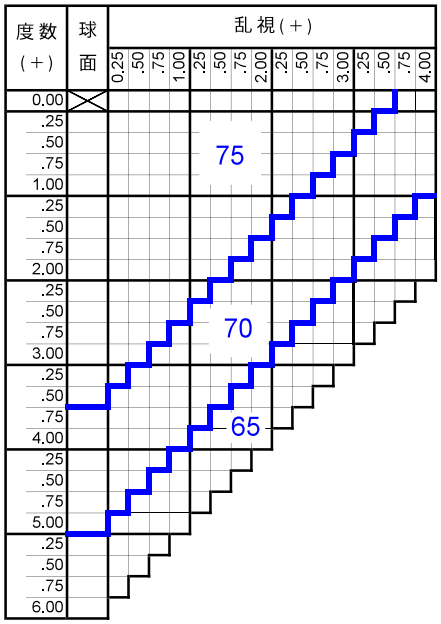

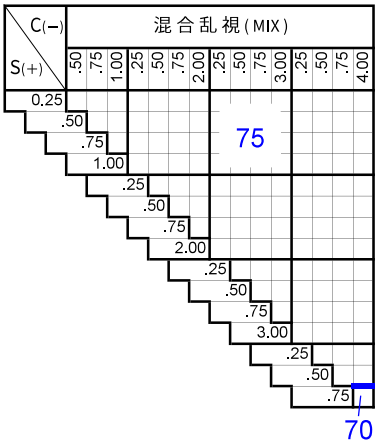

タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
T1（ワイド）	−1.00D	LD 1 100	1.60	19mm
T2（ロング）	−1.50D	LD 1 150		

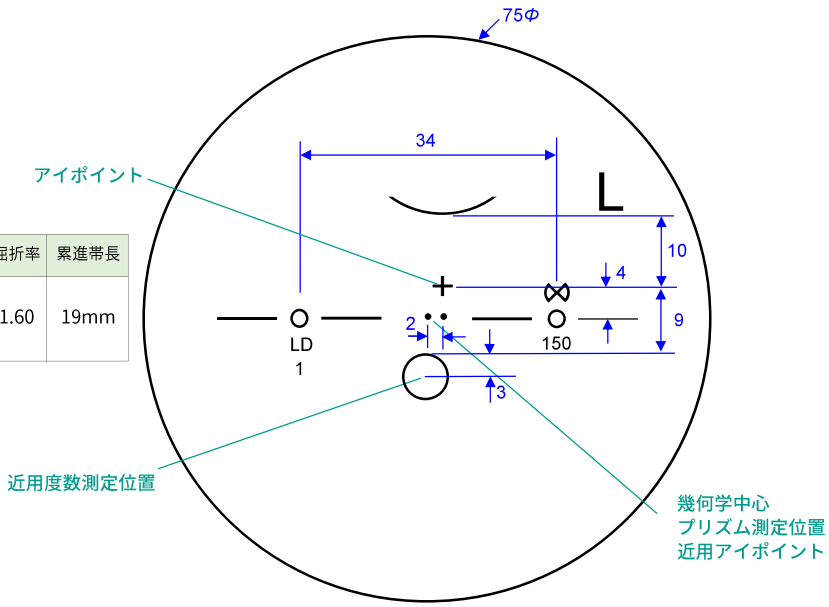

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1　[縮小]
（＋、MIX範囲）基準径〜最小55mm（1mm単位）
外径は2.0mm外寄せになっています。
・外径75mm → 有効外径71mm
・外径70mm → 有効外径66mm
・外径65mm → 有効外径61mm

※2　3△まで可（外径が変化する場合があります）

※3　UV400

※注　プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。