

ズームライトデスク1.60

Zoom Lite Desk 1.60

プラスチック

近々両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	-1.00 / -1.50


対応コート

●つるつる

製作範囲表

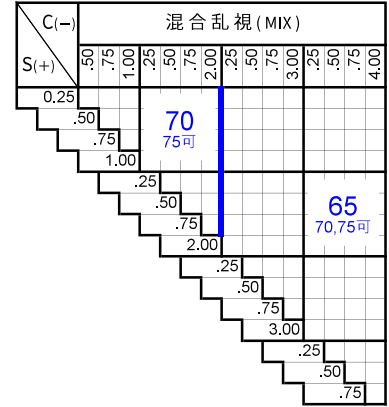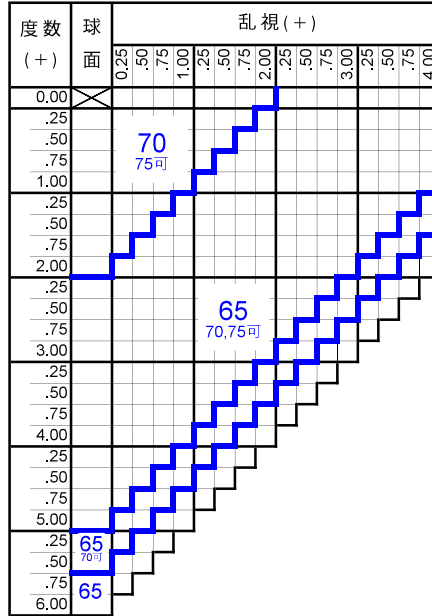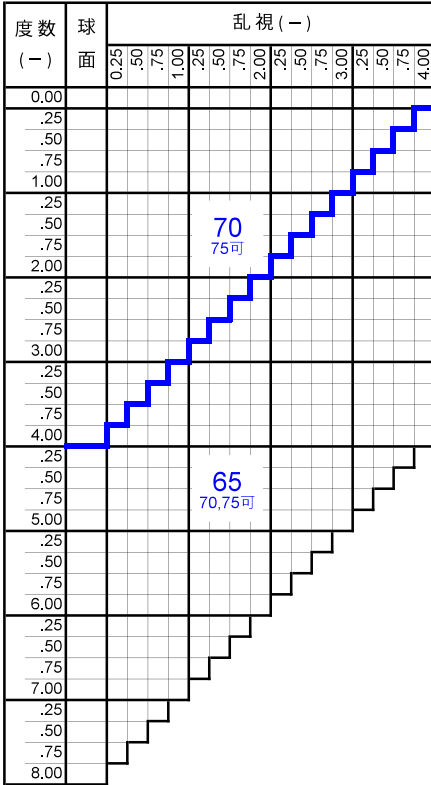

タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率
ワイド	-1.00D	DB60 100	1.60
ロング	-1.50D	DB60 150	

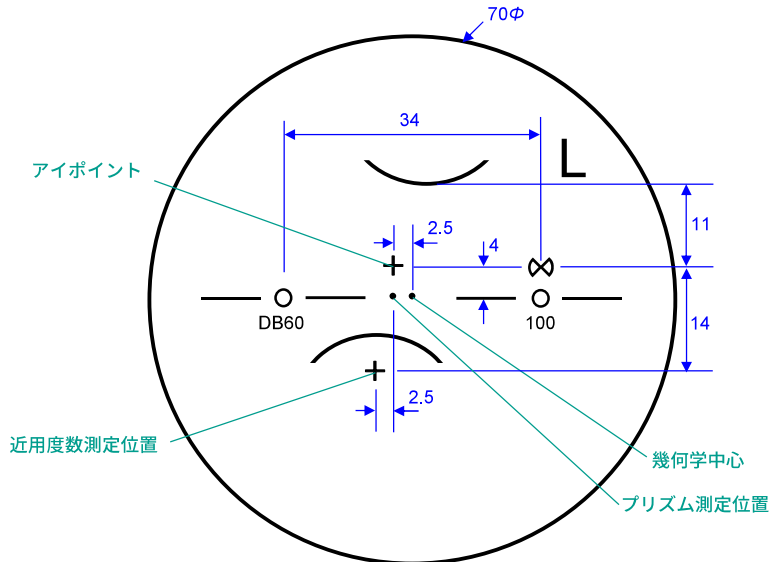

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 55~75mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径75mm → 有効外径80mm

・外径70mm → 有効外径75mm

・外径65mm → 有効外径70mm

外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません

※2 3△まで可

(-) S+C=-7.00まで

(+) S+C=+4.50まで

(MIX) 全範囲

※3 UV400

※注 全度数プリズムシニング加工をします

プリズムシニング加工なしは

お受け出来ません

※注 左右商品違いのペア注文は不可。

左右別々でご注文ください。