ズームラクデス1.74

Zoom Rakudesu 1.74

プラスチック
アシスト
内面累進・内面非球面
1.74

仕　様

屈折率	1.74
比　重	1.47
アッベ数	33
設　計	内面累進・内面非球面
加入度数	0.50～1.00

対応コート

●つるつる
●プラチナ
●プラチナBC
●プラチナIRB
●ボードン
●ビューティフル

製作範囲表

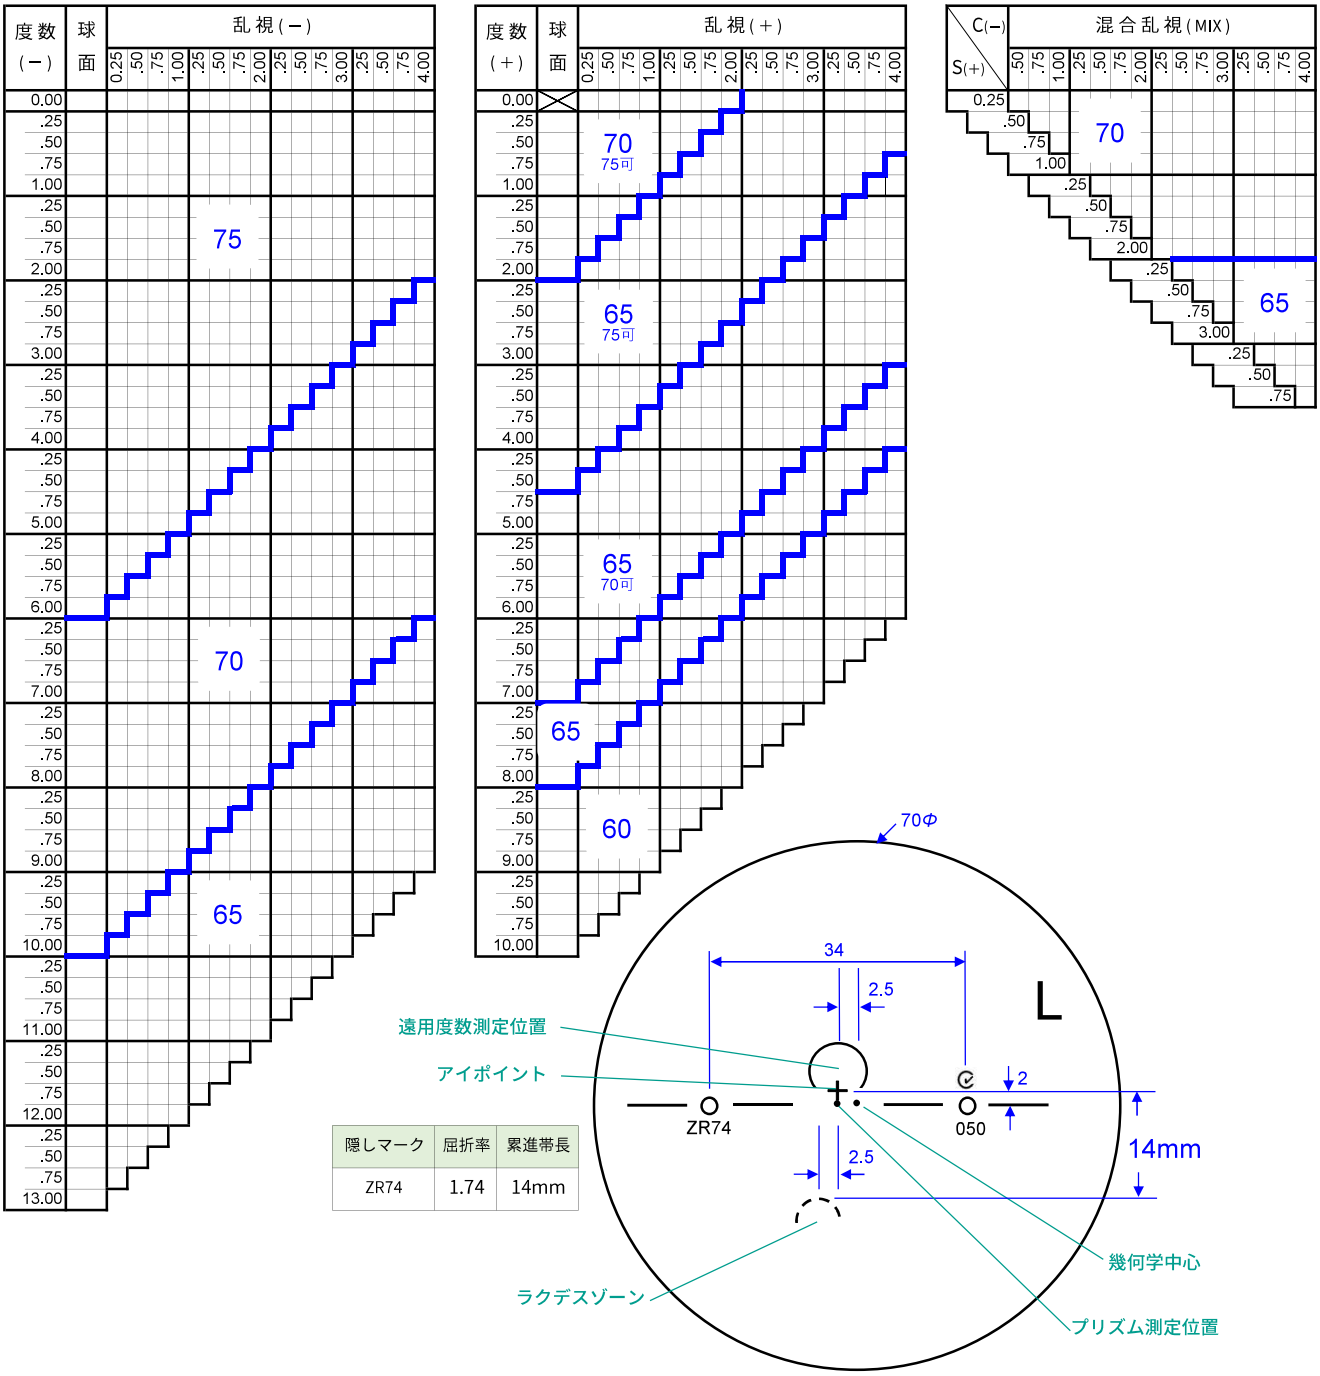

隠しマーク	屈折率	累進帯長
ZR74	1.74	14mm

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1　[縮小]
（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm（1mm単位）
[拡大]
可表記まで製作可（1mm単位）
外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径75mm → 有効外径80mm
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※2　3△まで可
（－）（MIX）全範囲
（＋）S+C＝＋6.00まで

※3　(－) S＋C＝－4.00まで　5カーブ指定可
(－) S＋C＝－6.00まで　4カーブ指定可
(－) S＋C＝－7.50まで　3カーブ指定可
（カーブ指定の時はプリズム不可）
（カーブは1.530換算）

※4　UV400