

ズームライトラクデス1.60

Zoom Lite Rakudesu 1.60

プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.50～1.25

対応コート


●つるつる

製作範囲表

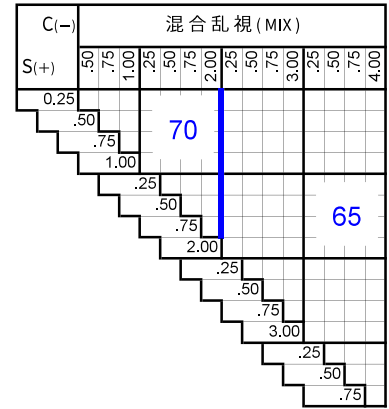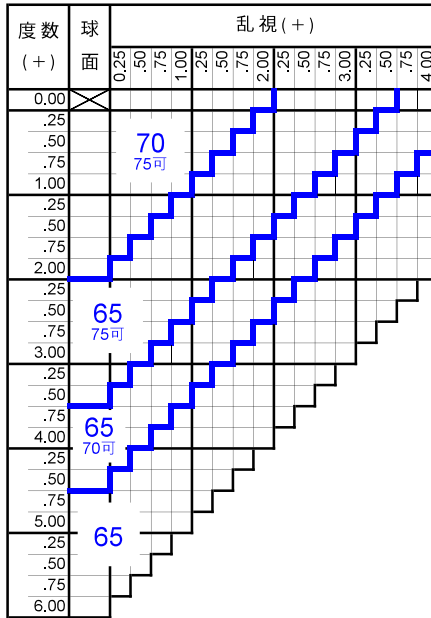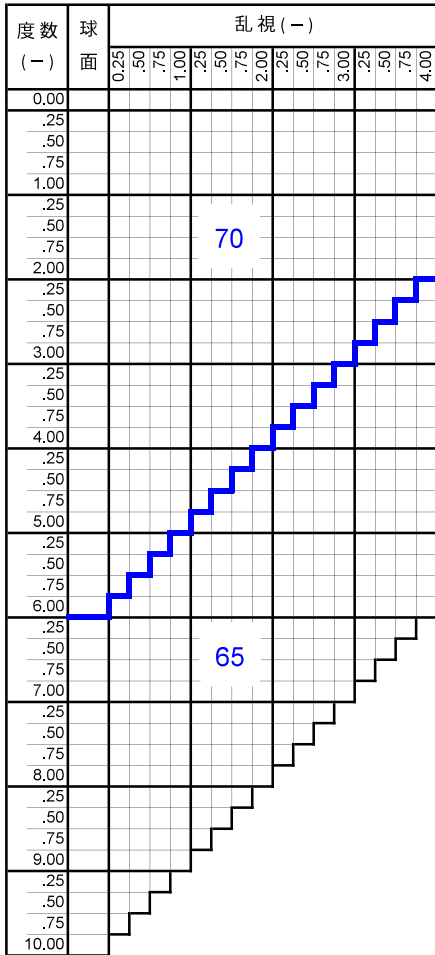

屈折率	隠しマーク
1.60	ZM60

累進帯長	隠しマーク
11mm	C1
13mm	C3
15mm	C5

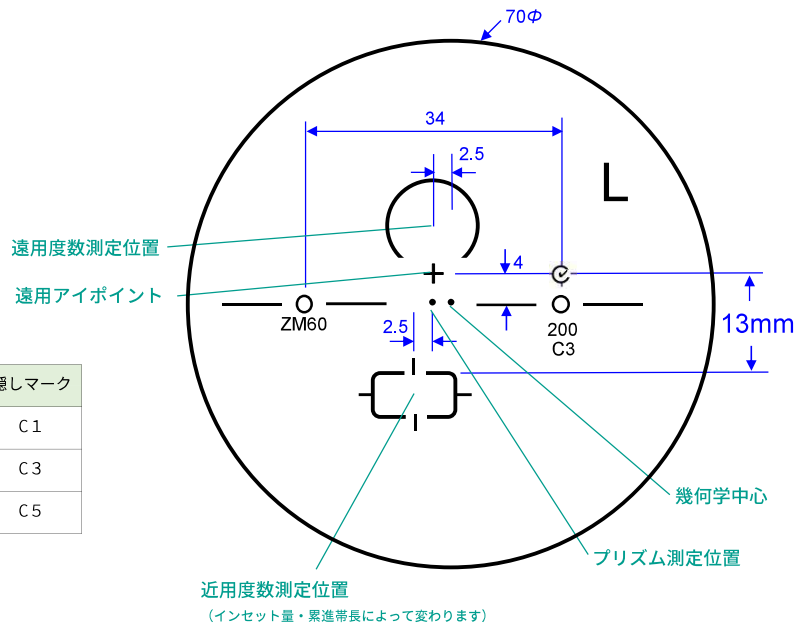

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径75mm → 有効外径80mm
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※2 3△まで可
(-) S+C=-9.00まで
(+) S+C=+4.00まで
(MIX) C=-3.00まで

※3 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.00まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-6.50まで 3カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.53換算)

※4 UV400

原産国

日本