

デジフォーカルBT1.67

Digi-focal Blue Tech 1.67

プラスチック

多焦点

内面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面非球面
累進帯長	—
加入度数	0.75 ~ 3.50


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表

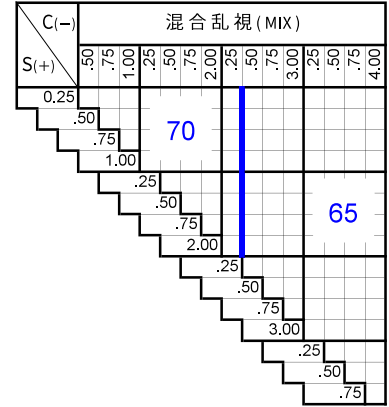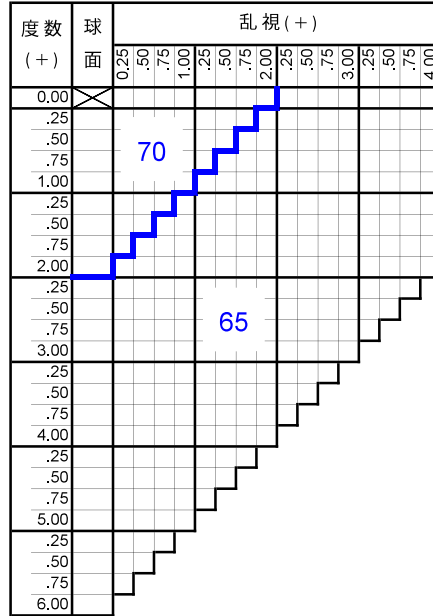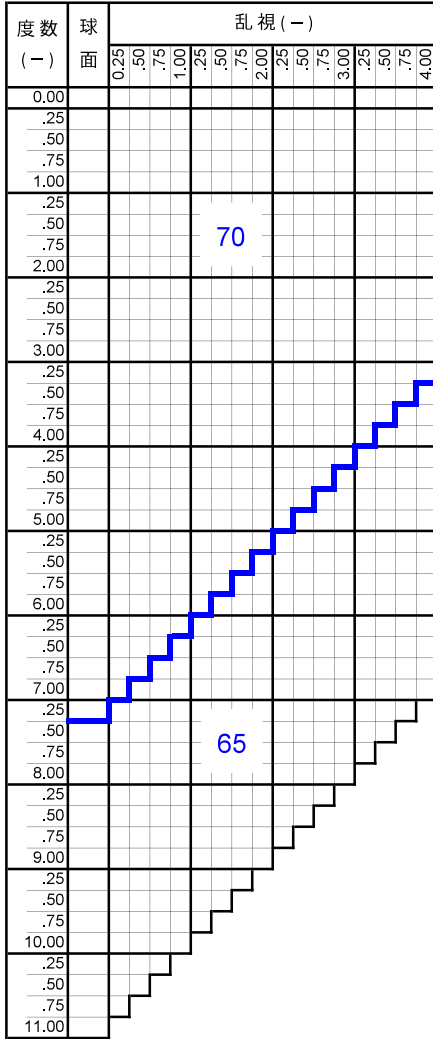

UVカット	隠しマーク
UV420	BB
屈折率	隠しマーク
1.67	O

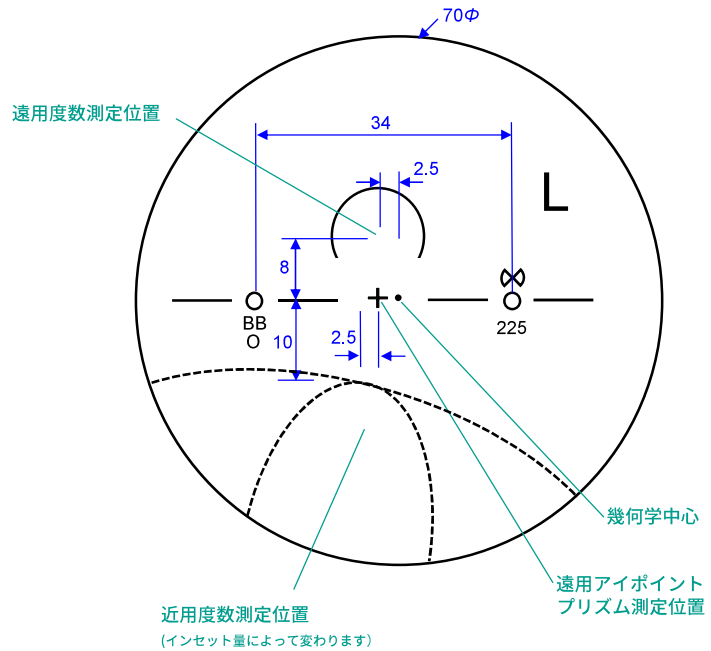

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]
(-, MIX範囲)
基準径~最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 3△まで可

※4 (-)S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-)S+C=-5.00まで 5カーブ指定可
(-)S+C=-5.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本