

# プレジャーSVI.67 POLA

Pleasure SV I.67 POLA

偏光プラスチック

単焦点

内面非球面

1.67





## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面非球面

## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

## 製作範囲表

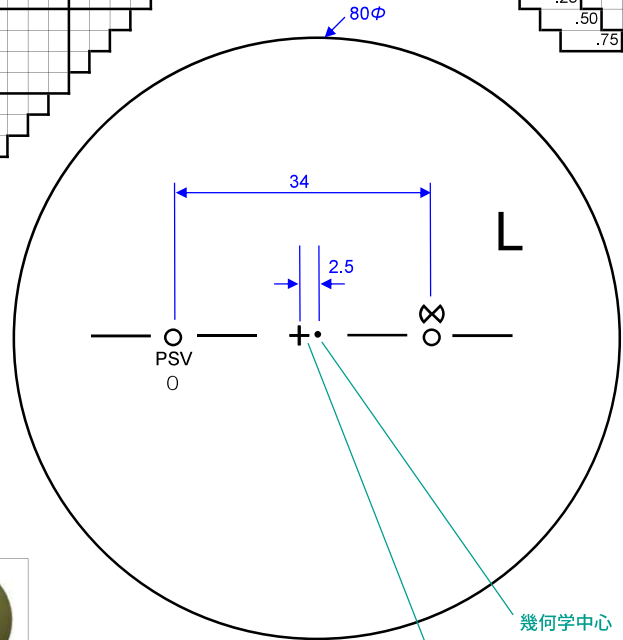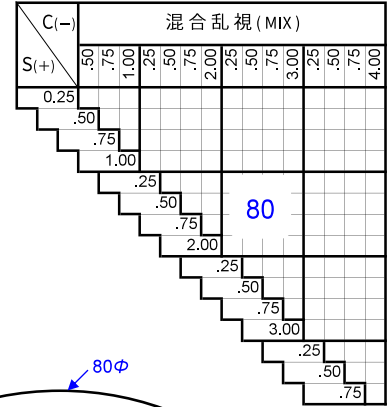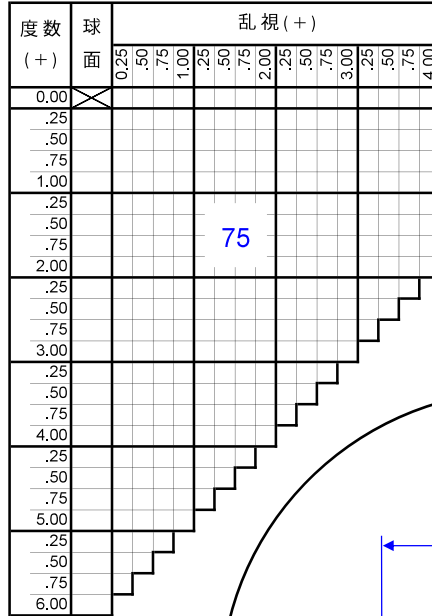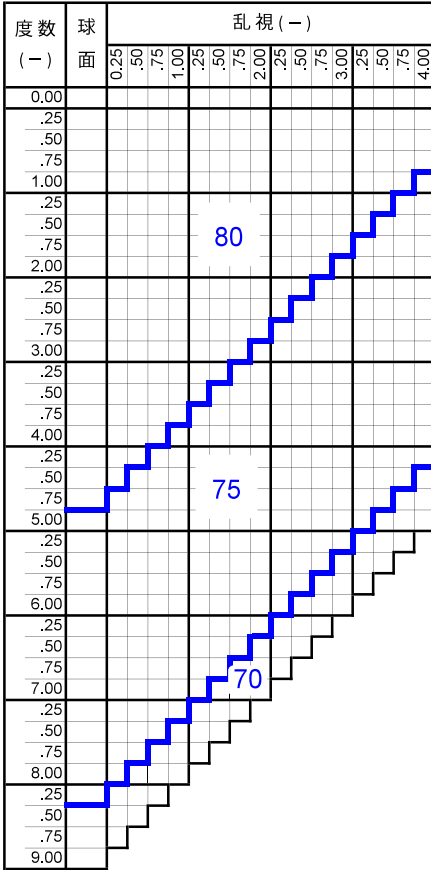

アクティブ ブラウン 8.5	アクティブ ブラウン 7.5	アクティブ レッドブラウン 7.5	アクティブ オリーブブラウン 7.0
可視光線透過率 1.5%	可視光線透過率 2.5%	可視光線透過率 2.5%	可視光線透過率 3.0%
偏光度 9.9%	偏光度 9.9%	偏光度 9.9%	偏光度 9.9%
ナチュラル グレー 8.5	ナチュラル グレー 7.5	ナチュラル グレー 6.0	ナチュラル モスグリーン 8.5
可視光線透過率 1.5%	可視光線透過率 2.5%	可視光線透過率 4.0%	可視光線透過率 1.5%
偏光度 9.9%	偏光度 9.9%	偏光度 9.9%	偏光度 9.9%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率
PSV H	1.60
PSV O	1.67

## カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※2
厚み指定	○	※3
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	

※1 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)  
外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径80mm → 有効外径85mm  
・外径75mm → 有効外径80mm

※2 UV400

※3 補厚のみ可

※4 組立加工は可 (玉型カットのみ不可)

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。