

プレジャーラクデス I.60 POLA

Pleasure Rakudesu I.60 POLA

偏光プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.60





仕様

| | |
|------|------------|
| 屈折率 | 1.60 |
| 比重 | 1.30 |
| アッペ数 | 42 |
| 設計 | 内面累進・内面非球面 |
| 加入度数 | 0.50～1.00 |

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

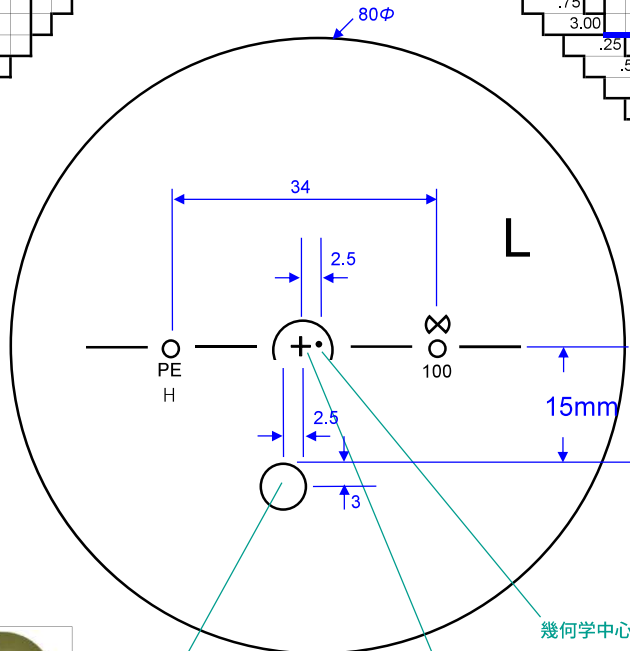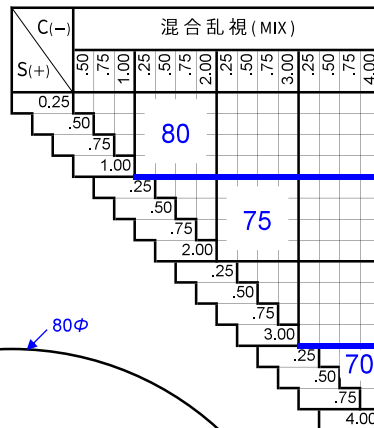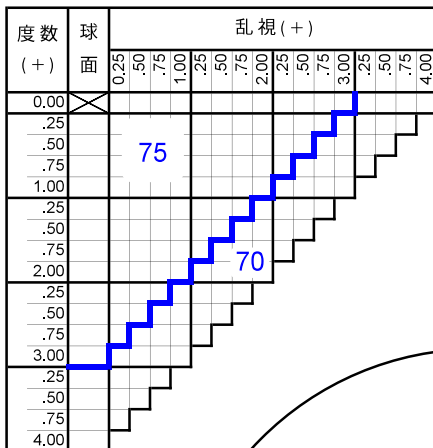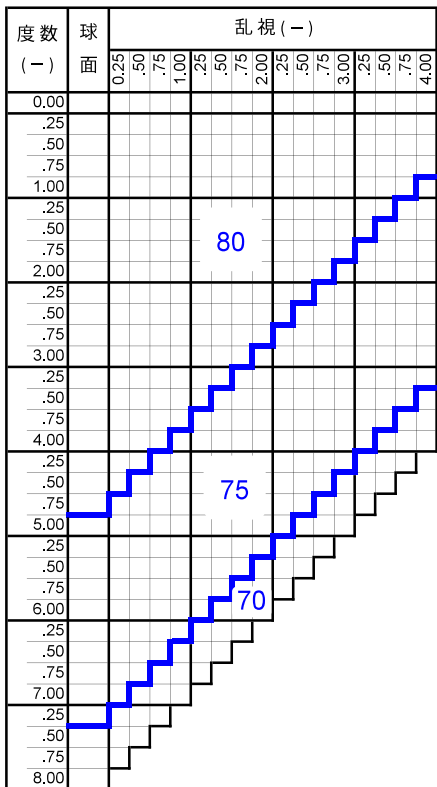

| | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| | | | |
| アクティブ ブラウン85 | アクティブ ブラウン75 | アクティブ レッドブラウン75 | アクティブ オリーブブラウン70 |
| 可視光線透過率 15% | 25% | 25% | 30% |
| 偏光度 99% | 99% | 99% | 99% |
| | | | |
| ナチュラル グレー85 | ナチュラル グレー75 | ナチュラル グレー60 | ナチュラル モスグリーン85 |
| 可視光線透過率 15% | 25% | 40% | 15% |
| 偏光度 99% | 99% | 99% | 99% |

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

| 隠しマーク | 屈折率 | 累進帯長 |
|---------|------|------|
| PE H | 1.60 | 15mm |
| PE O | 1.67 | |

カラー

| | |
|--------------------|---|
| アリアーテ | × |
| レイバン G15・G31・#3 | × |
| 見本色 | × |
| リラックス | × |

特殊加工

| | | |
|--------|----|----|
| 外径指定 | ○ | ※1 |
| プリズム | × | |
| 偏心 | × | |
| カーブ指定 | ○ | ※2 |
| UVカット | 標準 | ※3 |
| 厚み指定 | ○ | |
| 玉型カット | × | ※4 |
| スライス加工 | × | |

※1 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径80mm → 有効外径85mm
・外径75mm → 有効外径80mm

※2 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.50まで 4カーブ指定可

※3 UV400

※4 組立加工は可 (玉型カットのみ不可)

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2024.10.01

A9-32