

# POLAスポーツ1.60 標準・4C

POLA SPORTS 1.60 (Standard・4curve)

偏光プラスチック

単焦点

球面

1.60

## 仕様




|      |      |
|------|------|
| 屈折率  | 1.60 |
| 比重   | 1.31 |
| アッペ数 | 42   |
| 設計   | 球面   |

## 対応コート

- つるつる
- 内面マルチ (表) ハード (裏) ハードマルチ+つるつる
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

## 製作範囲表

### 標準カーブ製作範囲

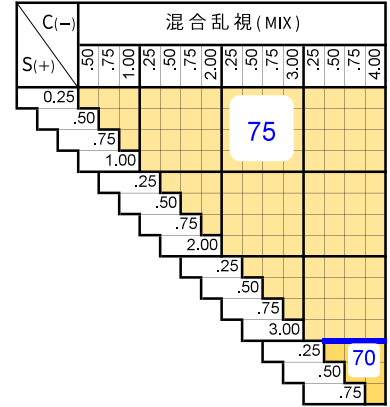
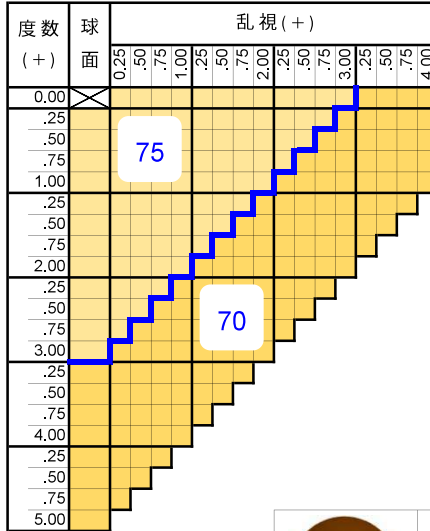
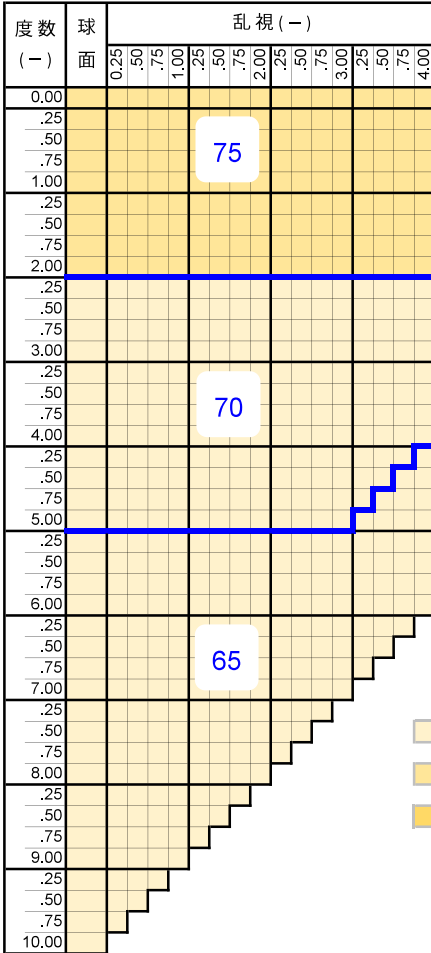


- 2カーブ
- 4カーブ
- 6カーブ

|         |                 |                 |                    |                     |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|         |                 |                 |                    |                     |
|         | アクティブ<br>ブラウン85 | アクティブ<br>ブラウン70 | アクティブ<br>レッドブラウン70 | アクティブ<br>オリーブブラウン70 |
| 可視光線透過率 | 15%             | 25%             | 25%                | 30%                 |
| 偏光度     | 99%             | 99%             | 99%                | 99%                 |
|         |                 |                 |                    |                     |
|         | ナチュラル<br>グレー85  | ナチュラル<br>グレー70  | ナチュラル<br>グレー40     | ナチュラル<br>モスグリーン85   |
| 可視光線透過率 | 15%             | 25%             | 40%                | 15%                 |
| 偏光度     | 99%             | 99%             | 99%                | 99%                 |

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

### 4カーブ製作範囲

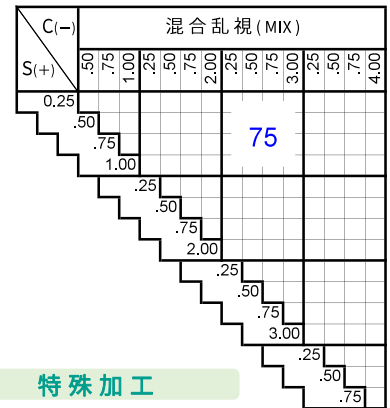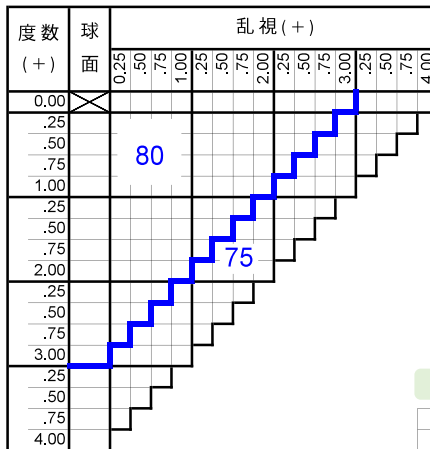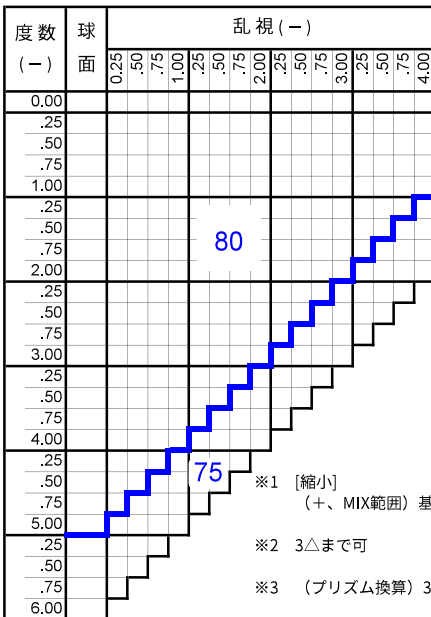

- ※1 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)
- ※2 3△まで可
- ※3 (プリズム換算) 3△まで可
- ※4 商品名で選択してください。  
ご指定が無い場合は、  
標準カーブにて製作いたします。

※5 UV400

※6 補厚のみ可

※7 組立加工は可  
(玉型カット  
のみ不可)

※注 ペア単位にて  
ご注文ください。

## 特殊加工

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 外径指定   | ○  | ※1 |
| プリズム   | ○  | ※2 |
| 偏心     | ○  | ※3 |
| カーブ指定  | 標準 | ※4 |
| UVカット  | 標準 | ※5 |
| 厚み指定   | ○  | ※6 |
| 玉型カット  | ×  | ※7 |
| スライス加工 | ×  |    |

## 原産国

日本