

ブルーテック I.67RX

Blue Tech I.67 RX

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面非球面


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- 内面マルチ

製作範囲表

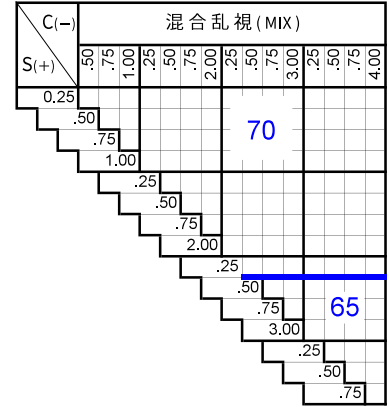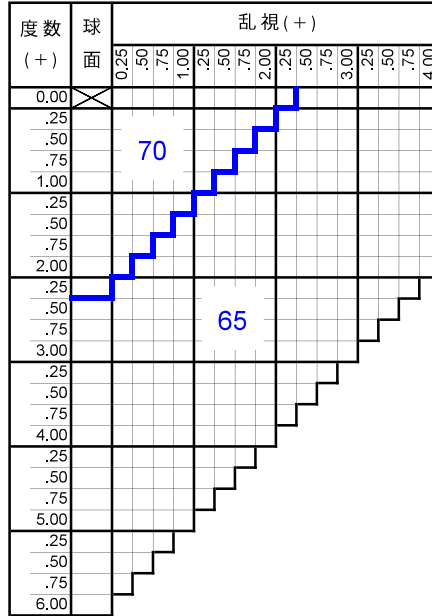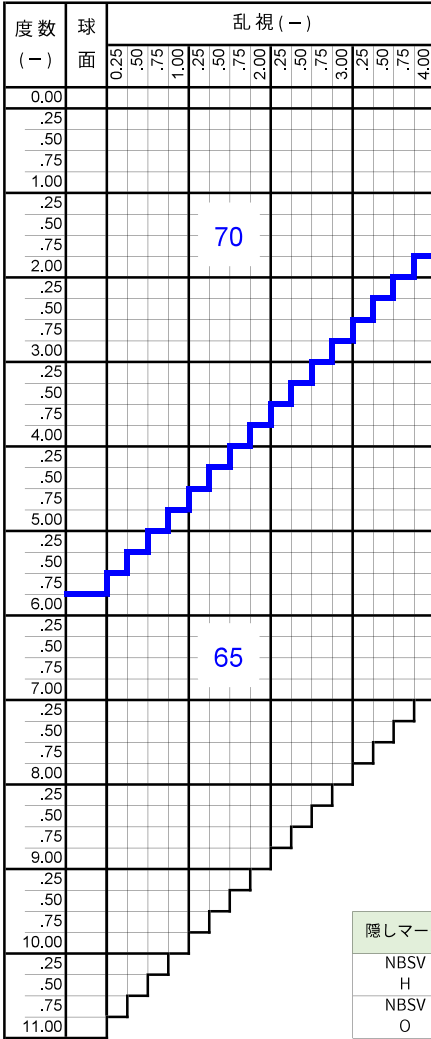

隠しマーク	屈折率
NBSV H	1.60
NBSV O	1.67

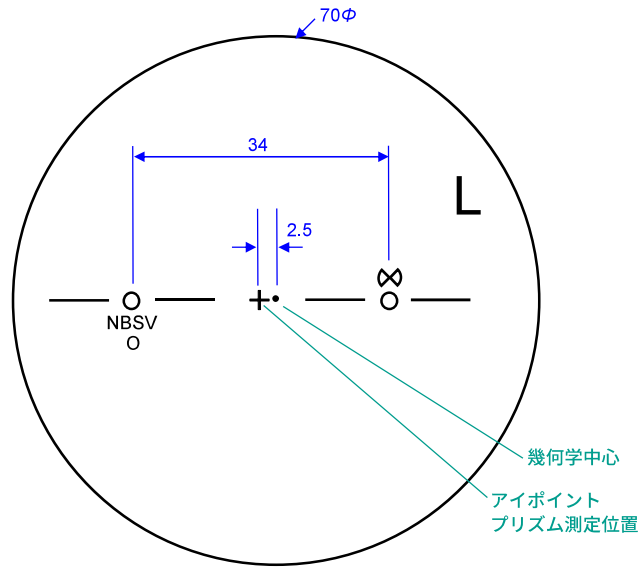

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度25%以上

度数により色調が変化します。従来のレンズに比べて照明による色調の変化が起きます。ハーフ染色の場合は基材の色の影響を受けますのでご注意ください。アリアーテ見本に比べ、くすみが多くなります。

※2 [縮小]

(+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位) 外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (-) S+C=-10.00まで 3△可
 (-) S+C=-11.00まで 1△可
 (+) S+C=+5.00まで 3△可
 (+) S+C=+6.00まで 2△可
 (MIX) 全範囲 3△まで可

※4 (-) S+C=-4.00まで 6カーブ指定可
 (-) S+C=-5.75まで 5カーブ指定可
 (-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可
 (カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 左右商品違いのペア注文は不可。左右別々でご注文ください。