





仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	球面
小玉内径	3 mm
加入度数	1.50~3.50

対応コート

- ハードマルチ
- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC

製作範囲表

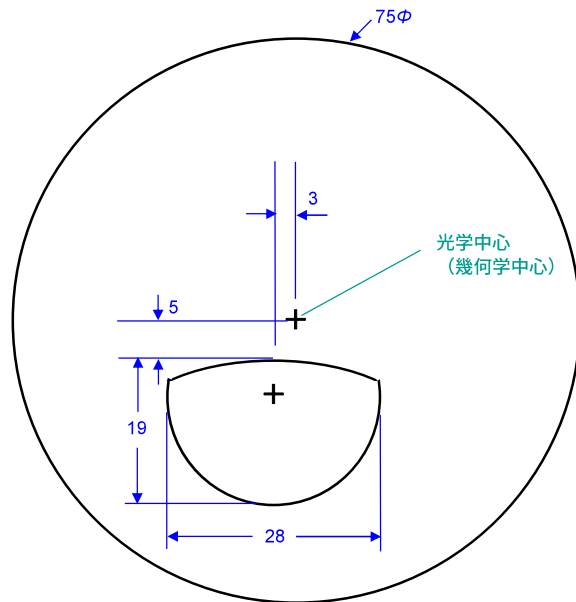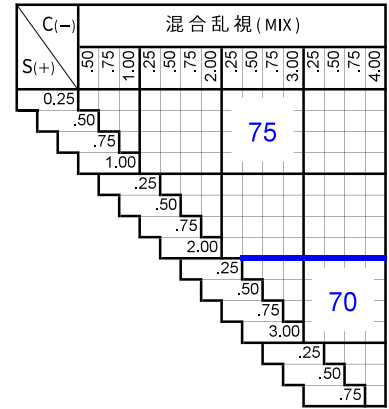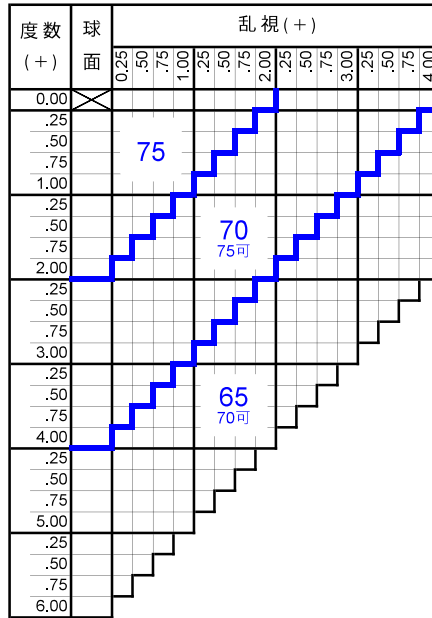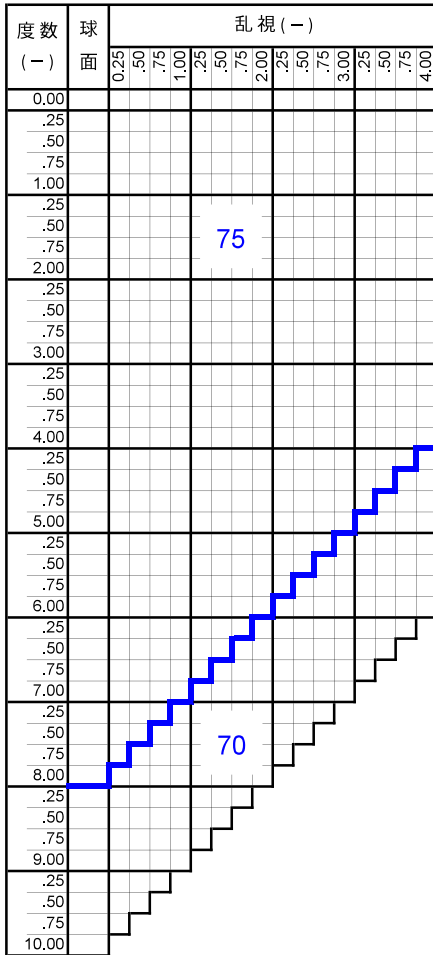

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	○	※1

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 つるつるのみ

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※3 (-) S+C=-8.00まで 3△まで可
(-) S+C=-9.00まで 2△まで可
(-) S+C=-10.00まで 1△まで可
(+) (MIX)全範囲 3△まで可

※4 UV400