

T-SV SPF EC I67AS IRB

T-SV SPF EC I67AS IRB

プラスチック

単焦点

非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	非球面

対応コート

●IRB (超硬質+超撥水+ブルーカット+近赤外線カット)

製作範囲表

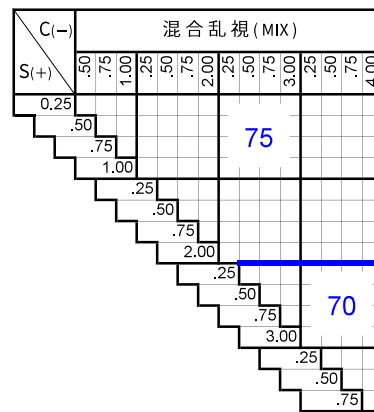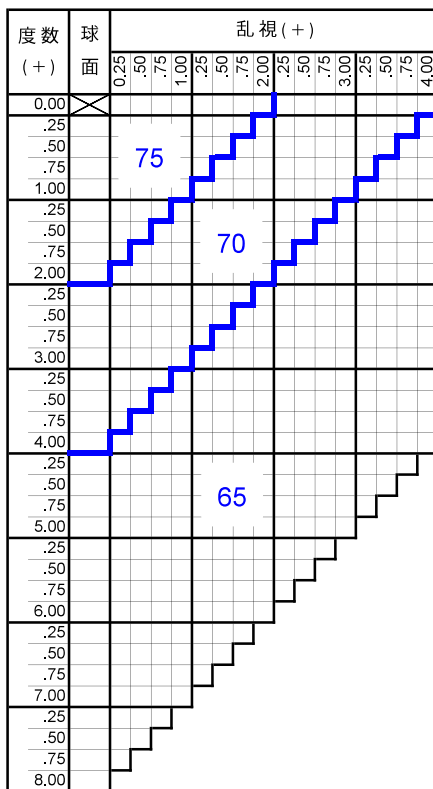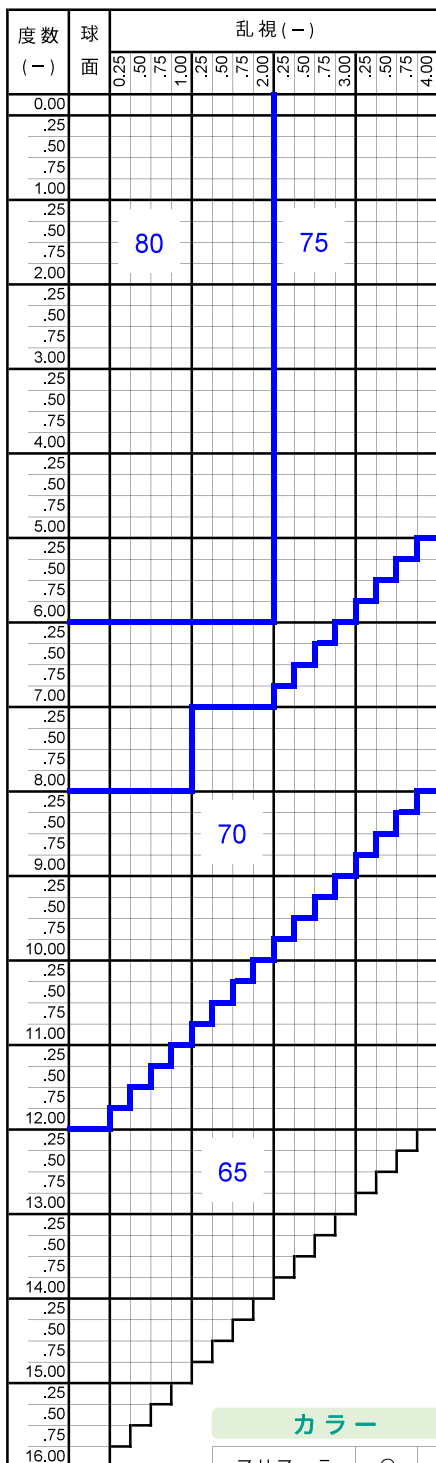

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)

※2 5△まで可

※3 UV400

原産国

日本